




**Technical Specification: 152056**  
**Specifica Tecnica:**

**Drawing Code: DT01**  
 Cod. Disegno:  
**Sheet: N° 1/1**  
 Foglio:

**Ordering code: 152056-**  
 Codice d'acquisto:

[www.sirio-ic.it](http://www.sirio-ic.it)

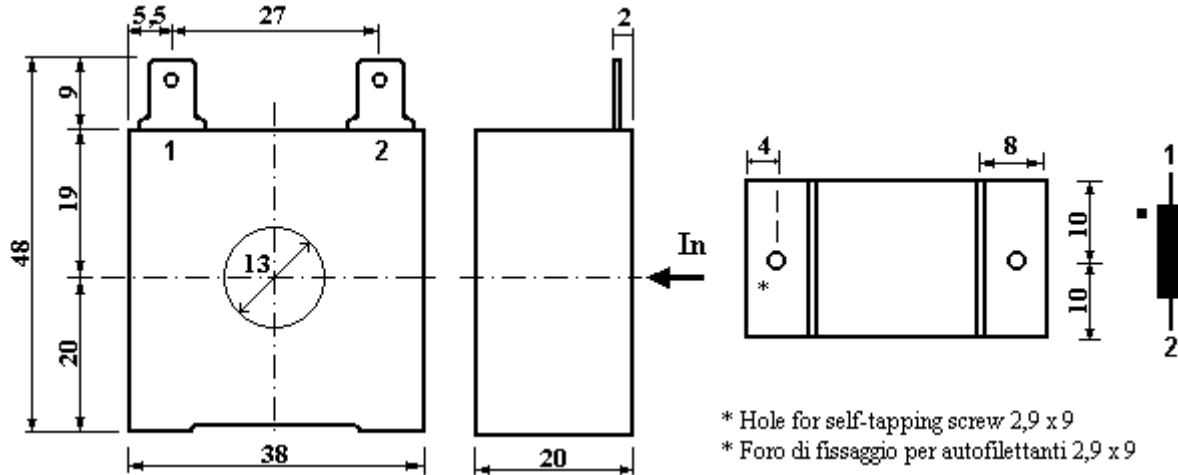

\* Hole for self-tapping screw 2,9 x 9  
 \* Foro di fissaggio per autofilettanti 2,9 x 9

Values in mm - Misure in mm

<b>Turns ratio</b>	(1) : 200
Rapporto spire	
<b>Secondary current @ Ip=60 Arms</b>	300 mArms
Corrente secondaria @ Ip=60 Arms	
<b>Secondary resistance</b>	1,5 Ω
Resistenza secondario	
<b>Typical working frequency</b>	20 kHz
Frequenza di lavoro tipica	
<b>Internal operating temperature</b>	0°C ÷ +70°C
Temperatura operativa interna	
<b>P/S insulation voltage</b>	4 kVrms
Tensione d'isolamento P/S	50 Hz 1'

**Final Inspections:**  
 Parametri Garantiti al Collaudo:

N°	Parameters Parametri	Values Valori	U.M.	Limits Limiti	Type of inspection Tipo di ispezione
1	Turns ratio Rapporto spire			O.K.	100% of pieces 100% dei pezzi
2	Polarity Polarità			O.K.	100% of pieces 100% dei pezzi

Rev.:      Date: 19-06-2000      Prepared      Checked      Approved  
             Data:                              U.T.                              C.Q.                              Visto